


VMSKV-B 32-17



Los productos pueden diferir en tamaño, color y apariencia de los mostrados. Si necesita más información o personalización, por favor contáctenos directamente.

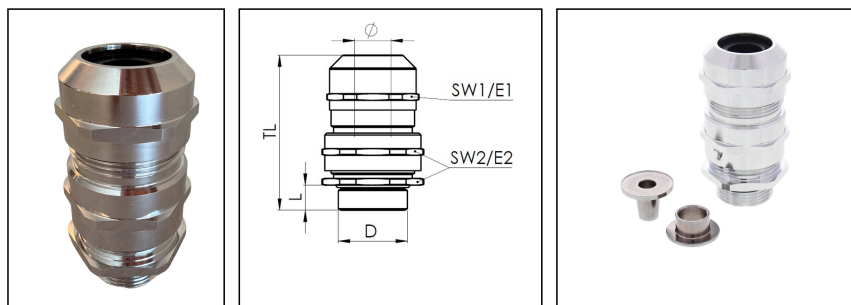

Material prensaestopas	Latón sin plomo cromado
Material Junta	EPDM
Rango de temp. mínima	-40 °C
Rango de temperatura máxima	100 °C
Grado de protección	IP66 / IP68 (5 bar 30 min), IP69
Rosca	M
Ø de rosca D	32
Paso de rosca	1,5
Longitud de rosca L	12 mm
Ø cable mínimo	12 mm
Ø cable máximo	28 mm
Ø cable debajo del apan max	17 mm
Para llave SW1	45 mm
Para llave SW2	45 mm
E1	48 mm
E2	48 mm
Longitud total TL	61,5 mm - 76,5 mm
Tipo de anclaje del cable	A
Superficies	Cromo
Código WISKA	10114091
Tipo	VMSKV-B 32-17
Unidad de embalaje	5
Número de tarifa	85369010
Número EAN	4007686326673
Número de registro VG	E71E330/26002

Your Contact:

WISKA Systems Ibérica, S. L.

C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España

☎ +34 (93) 844 65 73 · 📠 +34 (93) 844 86 77

contact@wiska.es · www.wiska.es

Etiquetado VG

VG88846-4-A014-17-B-LF

29.08.2026

Your Contact:


WISKA Systems Ibérica, S. L.

C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España

 +34 (93) 844 65 73 ·  +34 (93) 844 86 77

contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice

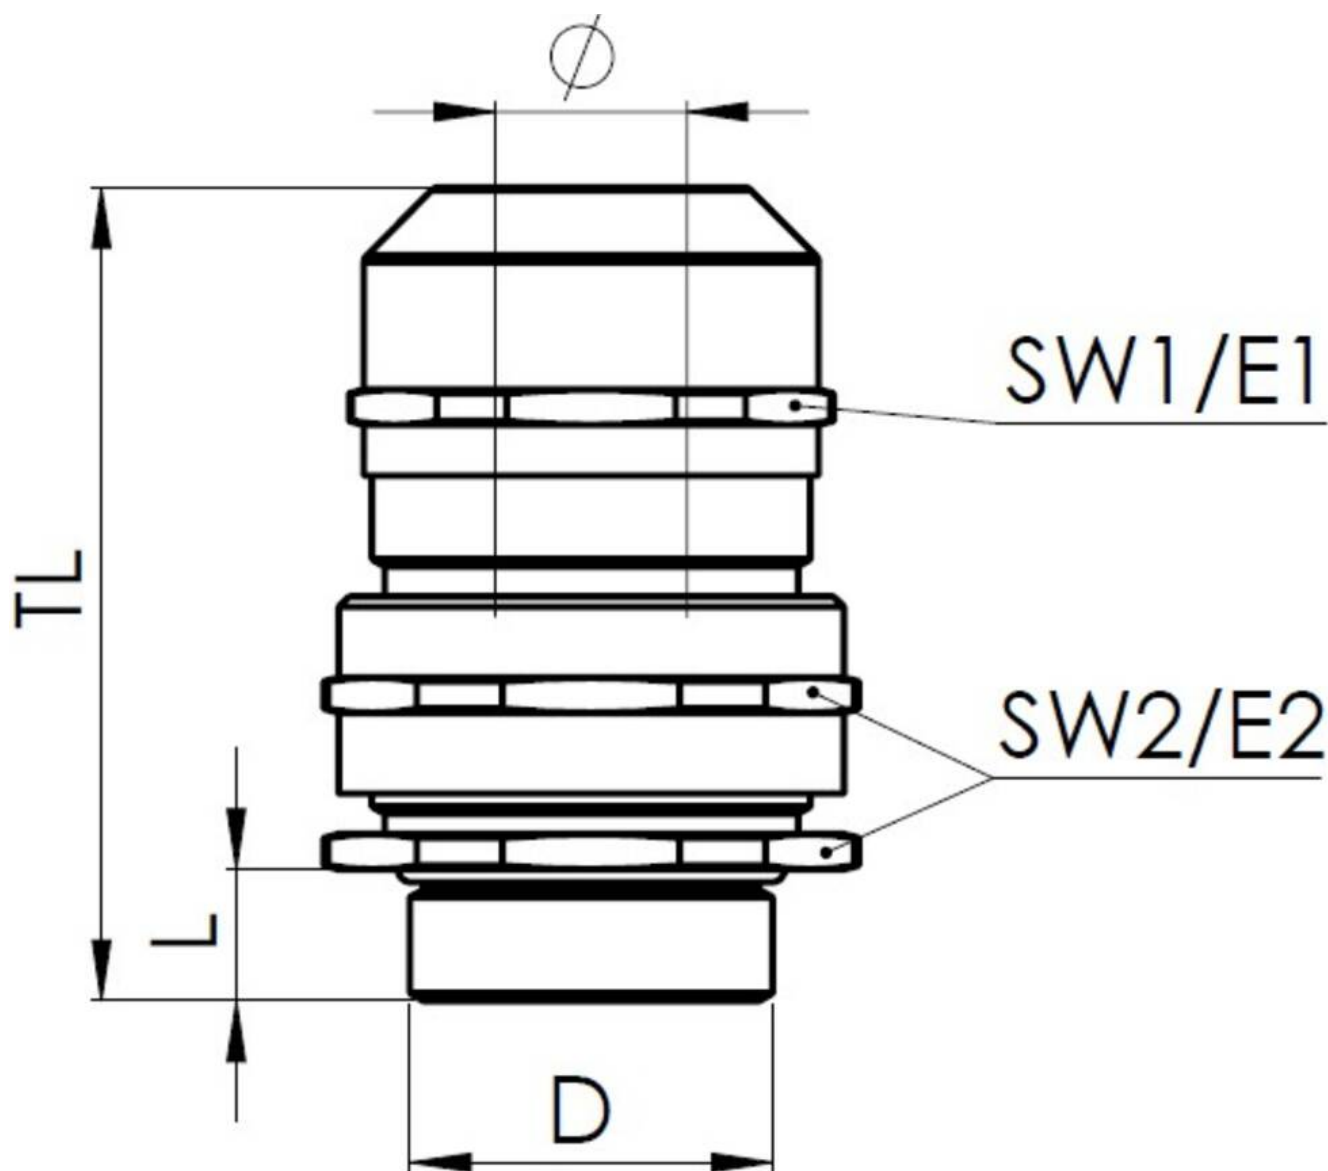

Your Contact:

WISKA Systems Ibérica, S. L.

C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España

☎ +34 (93) 844 65 73 · 📠 +34 (93) 844 86 77

contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice