


ESKE/1-e 25 MFD 05/056


Los productos pueden diferir en tamaño, color y apariencia de los mostrados. Si necesita más información o personalización, por favor contáctenos directamente.

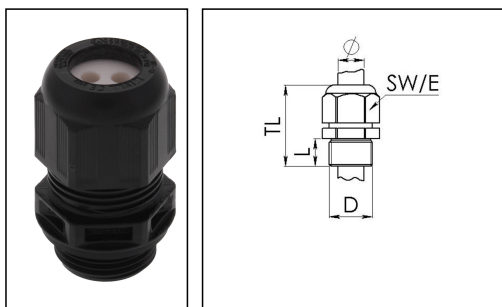

Material prensaestopas	Poliamida
Material Junta	TPE, EPDM
Rango de temp. mínima	-40 °C
Rango de temperatura máxima	75 °C
Grado de protección	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
Protección	Ex tb, Ex eb
Ex-Certificado	IECEx, ATEX
Prueba de hilo incandescente	750 °C
Rosca	M
Ø de rosca D	25
Paso de rosca	1,5
Longitud de rosca L	10 mm
Ø cable mínimo	5 mm
Ø cable máximo	5,6 mm
Para llave SW	29 mm
Longitud total TL	38 mm - 47 mm
Equipo	Incl. Junta Rosca de conexión
Color producto	RAL 9005
Código RAL 9005	10114364
Tipo	ESKE/1-e 25 MFD 05/056
Unidad de embalaje	50
Número EAN	4007686331073
Número de tarifa	39269097

Your Contact:

WISKA Systems Ibérica, S. L.

C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España

☎ +34 (93) 844 65 73 · 📠 +34 (93) 844 86 77

contact@wiska.es · www.wiska.es

24.10.2026


Your Contact:

WISKA Systems Ibérica, S. L.

C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España

 +34 (93) 844 65 73 ·  +34 (93) 844 86 77

contact@wiska.es · www.wiska.es

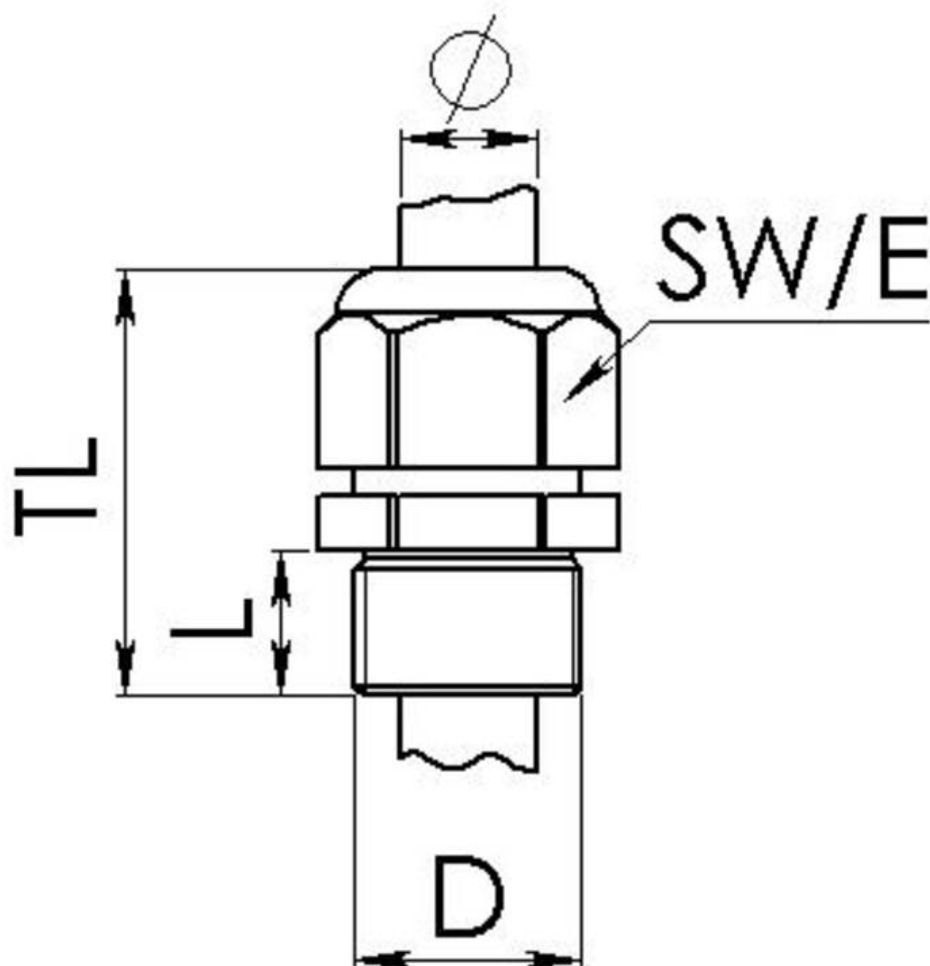

Your Contact:

WISKA Systems Ibérica, S. L.

C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España

☎ +34 (93) 844 65 73 · 📠 +34 (93) 844 86 77

contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice