
EMSKE-L 25/18 EMV-S

Prensaestopas EX-EMC con resorte de contacto de inserción, latón niquelado, M25





Los productos pueden diferir en tamaño, color y apariencia de los mostrados. Si necesita más información o personalización, por favor contáctenos directamente.

Material prensaestopas	Latón niquelado
Material carcasa interior	Poliamida
Material Junta	EPDM
Rango de temp. mínima	-40 °C
Rango de temperatura máxima	75 °C
Grado de protección	IP66 / IP68 (5 bar 30 min)
Protección	Ex eb, Ex tb
Ex-Certificado	IECEx, ATEX
Rosca	M
Ø de rosca D	25
Paso de rosca	1,5
Longitud de rosca L	18 mm
Ø cable mínimo	10 mm
Ø cable máximo	17 mm
Ø cable debajo del apan max	16 mm
Para llave SW	29 mm
Longitud total TL	44 mm - 53 mm
Superficies	Niquelado
Código Niquelado	10113970
Tipo	EMSKE-L 25/18 EMV-S
Unidad de embalaje	50
Número de tarifa	85369010
Número EAN	4007686106725


Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice

04.11.2026

Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice

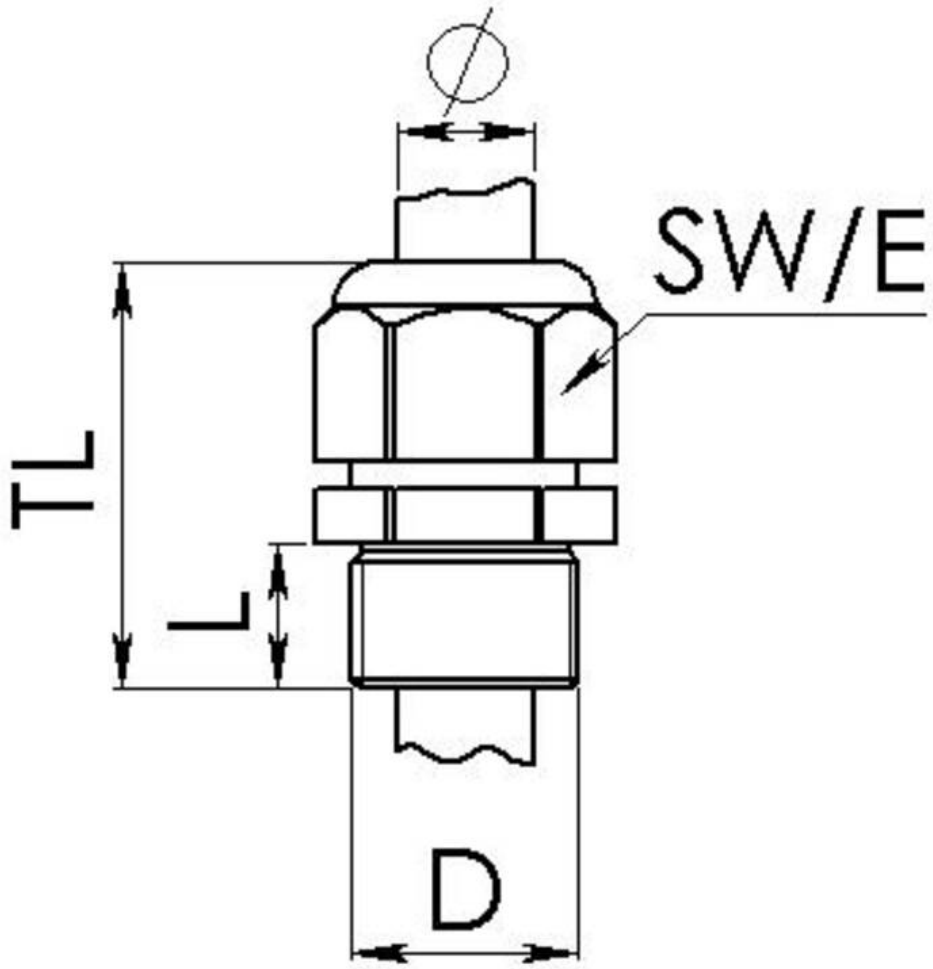

Your Contact:
WISKA Systems Ibérica, S. L.
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice